

# Séries AP-360B

Détection de mouvement et automatisation intelligente



**AP-360B**

PIR filaire

**AP-360BR**


PIR sans fil

Détecteurs de mouvement infrarouge intérieurs encastrés offrant une zone de détection à 360 degrés pour les applications de sécurité et de domotique.



## Détection à 360 degrés pour montage au plafond

Compacts et discrets, les capteurs AP-360B/BR sont installés au plafond pour détecter les mouvements dans des bureaux, des commerces ou des habitations. Monté à 4,5 m, un détecteur couvrira une zone de 6 m.

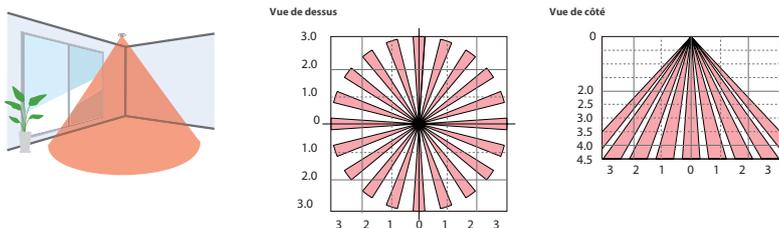

## Sensibilité réglable

La sensibilité de détection peut être réglée sur faible (L), moyenne (M) ou élevée (H), pour s'adapter aux conditions ambiantes.



## Contrôle et automatisation de la lumière



L'AP-360B peut être utilisé pour le contrôle de la lumière et d'autres applications d'automatisation, telles que le déclenchement d'escalators.

## Economie d'énergie



### Minuterie



Dans AP-360BR, il est possible d'activer la minuterie d'économie de batterie avec un choix entre 120 sec (par défaut) ou 5 sec.


## Spécifications

Modèle	AP-360B(C)	AP-360BR(C)
Méthode détection	Infrarouge passif	
Zone de détection	< Montage au plafond > 6.0 m si monté à 4.5 m	
Hauteur de montage	2.5 à 4.5 m	
Type de montage	Montage au plafond encastré/montage boîtier type 86	
Sensibilité	2.0°C à 0.6 m/s	
Vitesse de détection	0.3 à 3.0 m/s	
Indicateur LED	Préchauffage à la mise sous tension : clignotant / Veille : éteint. Alarme : fixe	Préchauffage à la mise sous tension : clignotant / Veille : éteint. Test de marche : fixe Alarme : éteinte
Cycle d'alarme	2 s à 120 s (variable)	Approx. 2 s
Luminosité	20 à 320 lux (variable / pas détecté)	-
Minuterie économie	-	120 s / 5 s sélectionnable
Sortie d'alarme	N.O./N.C., 28 V DC 200 mA max.	N.O./N.C., 3.6 V DC 10 mA max.
Interrupteur autoprotection	N.C. 28 V DC 100 mA max. Le contact s'ouvre une fois le boîtier détaché.	
Temps de chauffe	Approx. 60 s	
Alimentation	9.5 à 16 V DC	2.7 à 3.6 V DC (piles CR123A)
Courant	12 V DC Stand-by: 11 mA, Max.: 13 mA	3 V DC Stand-by: 10 µA, Max.: 4 mA
Sensibilité PIR	H/ M/ L	
Poids	50 g	
Température	-20 à +50°C	
Humidité	< 95%	
Emplacement	Intérieur	
Dimensions	ø52 x 42.5 mm sans support de boîte de commutation 86 x 86 x 42.5 mm : avec support de boîte de type 86	

## Installation encastrée ou sur boîtier de type 86


### Montage encastré

Le détecteur peut être installé avec montage encastré dans les murs / plafonds.




### Montage en applique grâce au cadre bezel type 86.

Le montage sur boîtier de type 86 est disponible en utilisant la façade décorative incluse.

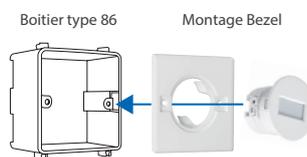

## Accessoires

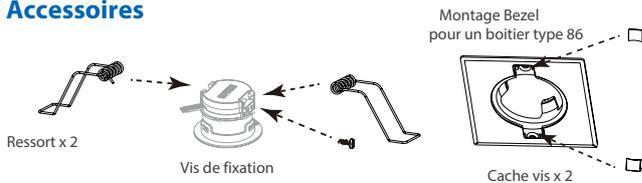

## Dimensions

