

■ DIMENSIONS

SW-1

Tension à 250V

Matière
Dimensions

Temp. de fonctionnement

Degré de protection

Durée de vie mécanique

Warranty

Câble

Accessories

Bouton-poussoir

Nominale 5A

Thermique 12A

Acier inoxydable 304, aspect mat poli
250 * 75 * 15mm (I * L * H)

0°C to +85°C


IP 66

Environ 2 millions de commutations

2 ans

Longeur 3 x 0.75 mm, 500 mm length
moulé étanche

0 stickers

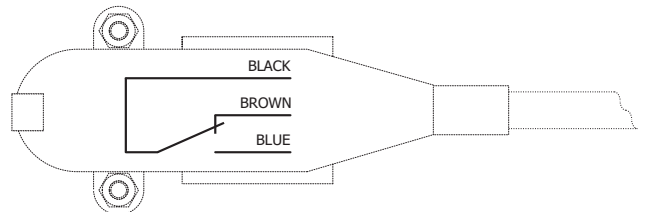

Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour tenir compte des améliorations.

CE Version 1.00

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17


2497 NB The Hague

The Netherlands

TEL.: +31 (0)70 419 41 00

E-MAIL: info@optex.eu

WEBSITE: www.optex.eu

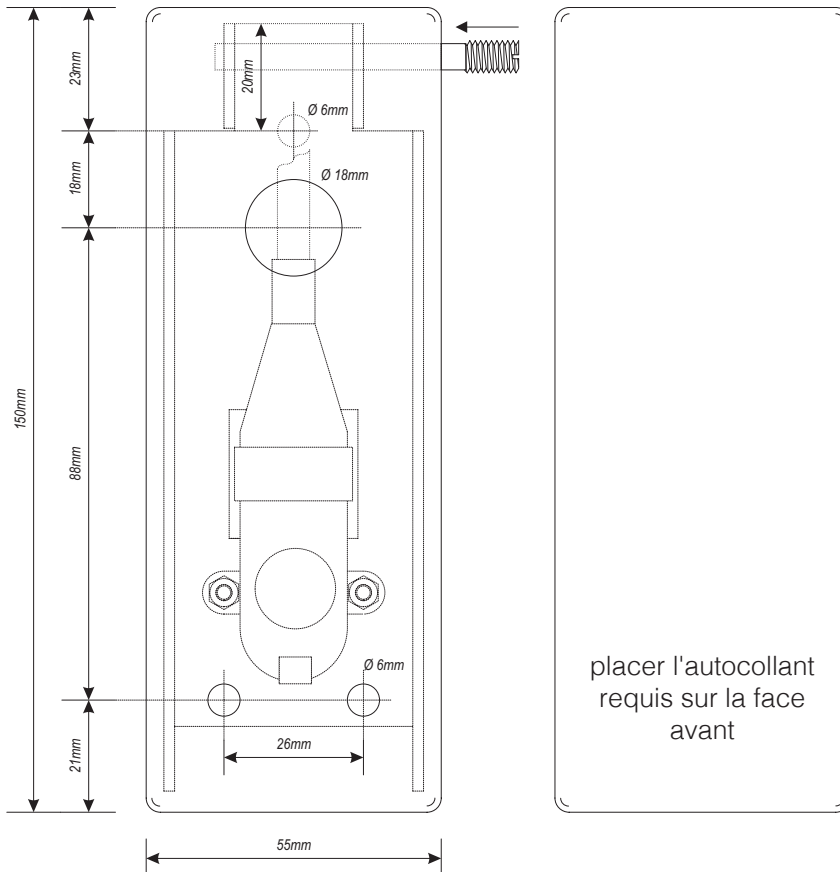

■ Dimensions

SW-2

Tension à 250V

Matière

Dimensions

Temp. de fonctionnement

Degré de protection

Durée de vie mécanique

Warranty

Câble

Accessories

Bouton-poussoir

Nominale 5A

Thermique 12A

Acier inoxydable 304, aspect mat poli

150 * 55 * 15mm (l * L * H)

0°C - +85°C

IP 66

Environs 2 millions de commutations


2 ans

Longeur 3 x 0.75 mm, 500 mm length

moulé étanche

0 stickers

Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour tenir compte des améliorations.

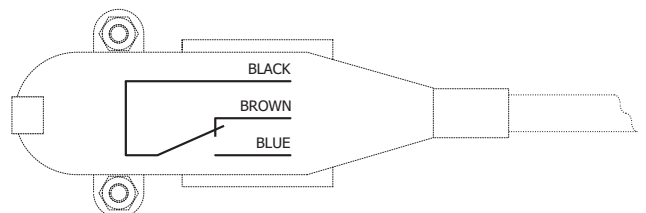

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17

2497 NB The Hague

The Netherlands

TEL.: +31 (0)70 419 41 00

E-MAIL: info@optex.eu

WEBSITE: www.optex.eu